


Дисковые сепараторы

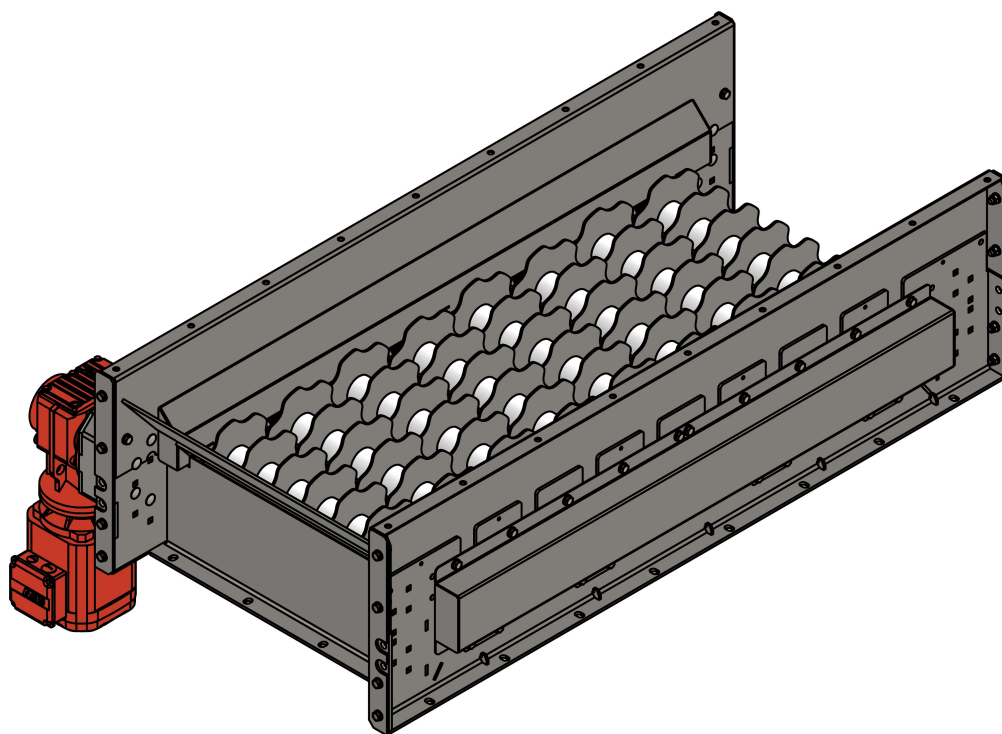

🌐 www.lesintech.spb.ru


☎ +7 (812) 740-47-49

@ e-mail: info@lesintech.spb.ru

☎ +7 (812) 740-47-43

📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7

ИНН 7804358487

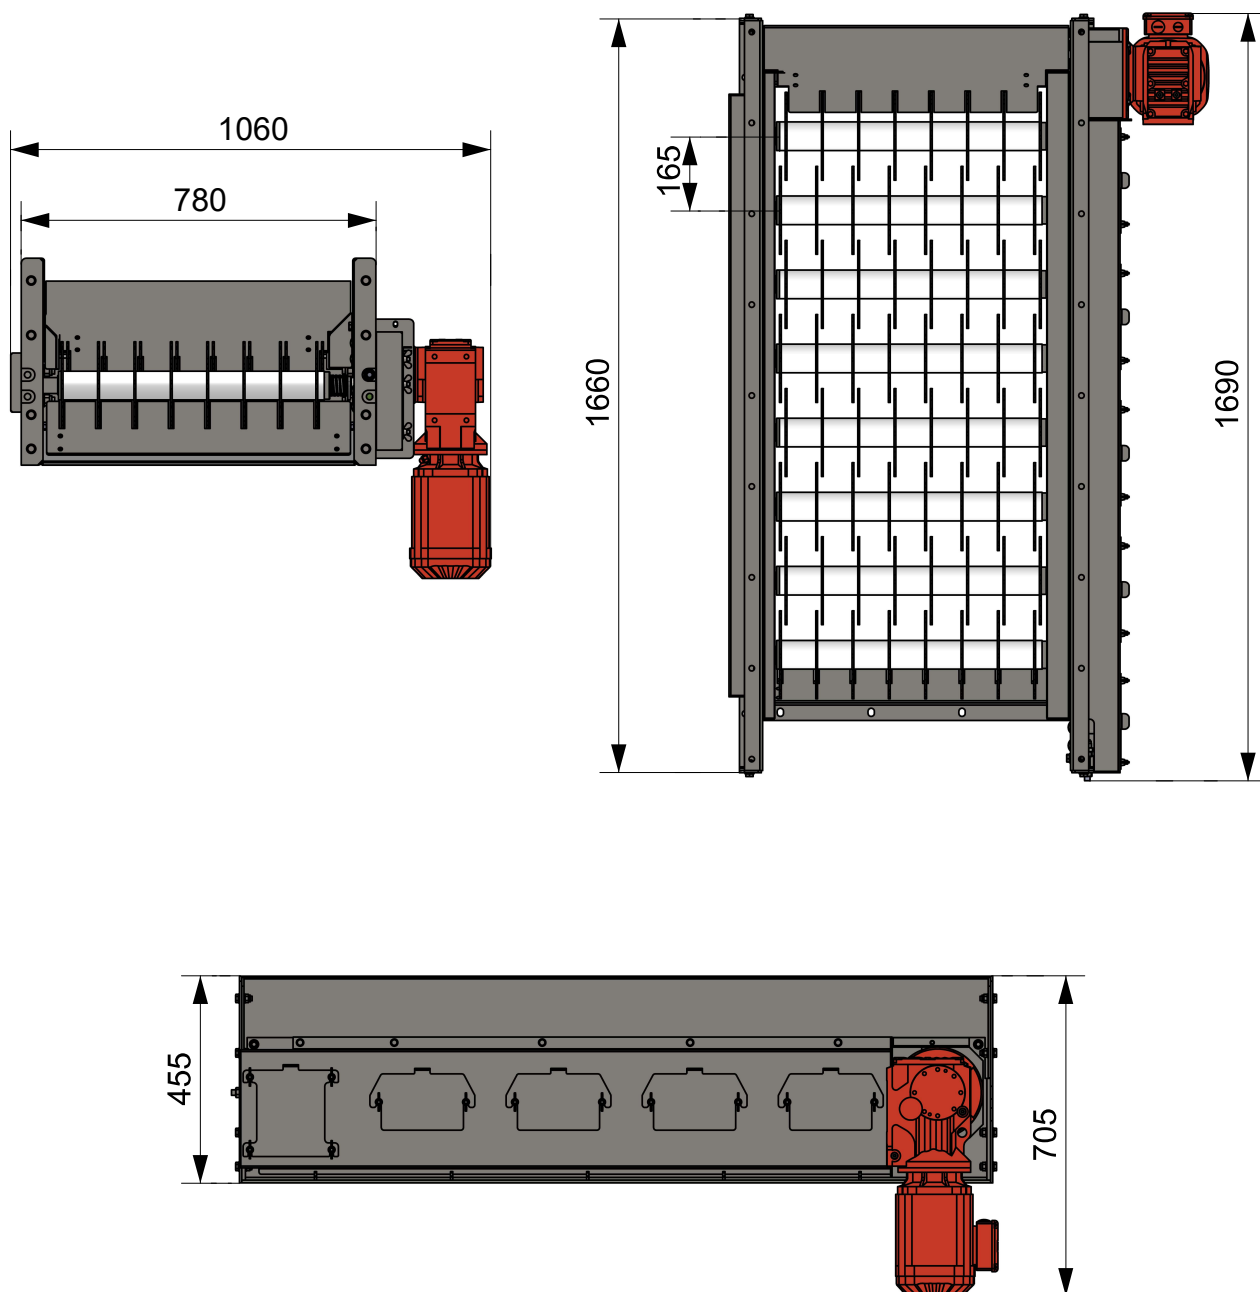

*Размеры оборудования согласовываются с заказчиком и зависят от выполняемых функций.

🌐 www.lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-49
@ e-mail: info@lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-43
📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7	ИНН 7804358487

● Описание:

Дисковый сепаратор предназначен для сортировки сыпучих материалов. Сепаратор состоит из рамы и валов с дисками, крутящий момент на которые передается мотор-редуктором. Соседние валы вращаются за счет цепной передачи. Диски съемные, что позволяет изменять междисковое расстояние.

● Принцип работы:

Подаваемый материал с требуемыми размерами (кондиционный) проходит через зазоры между вращающимися дисками и выгружается снизу. Некондиционный материал за счет вращения дисков перемещается по поверхности к месту выгрузки.

● Характеристика оборудования:

Размер частиц, получаемых на выходе, и производительность зависят от расстояния между дисками сепаратора. Увеличение производительности достигается за счет увеличения числа валов, ширины сепаратора и частоты вращения привода.

● Особенности:

- Мотор-редуктор может располагаться с любой стороны оборудования.
- Быстросъемные люки для визуального контроля износа основных компонентов.
- Пластиковые направляющие изготовлены из PE1000 для снижения износа цепи.

● Технические характеристики:

Тип сепарируемого материала: щепа, опил, кора.

Рабочая температура: от -20 до +40°C.

Мотор-редуктор: SEW-EURODRIVE.

Подшипники: NSK/Asahi/SKF.

Материал исполнения: конструкционная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

Лакокрасочное покрытие: RAL 1015 фирмы Tikkurila. Цвет может быть изменен по желанию заказчика.

🌐 www.lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-49
@ e-mail: info@lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-43
📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7	ИНН 7804358487