

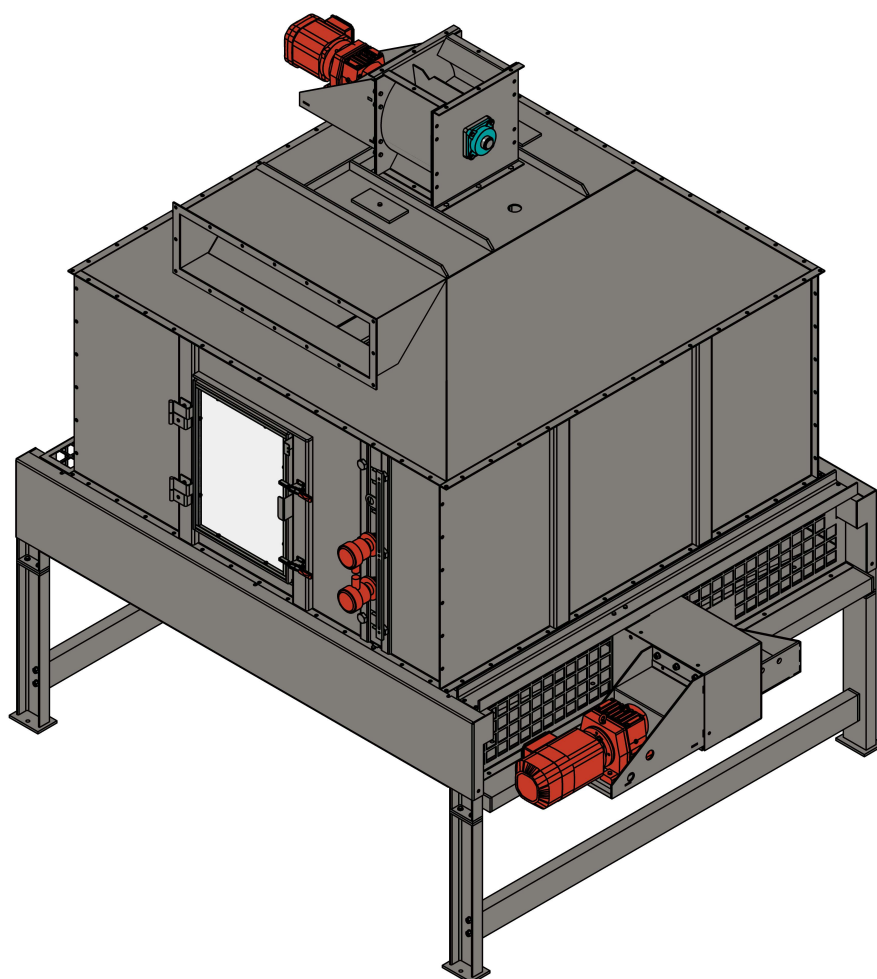

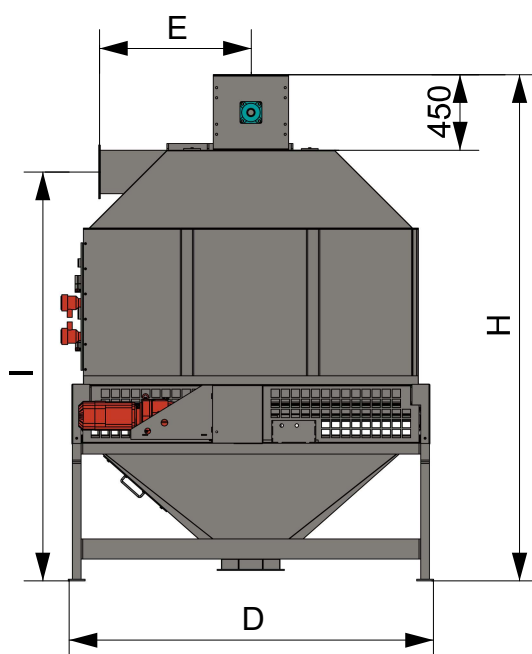



Охладители



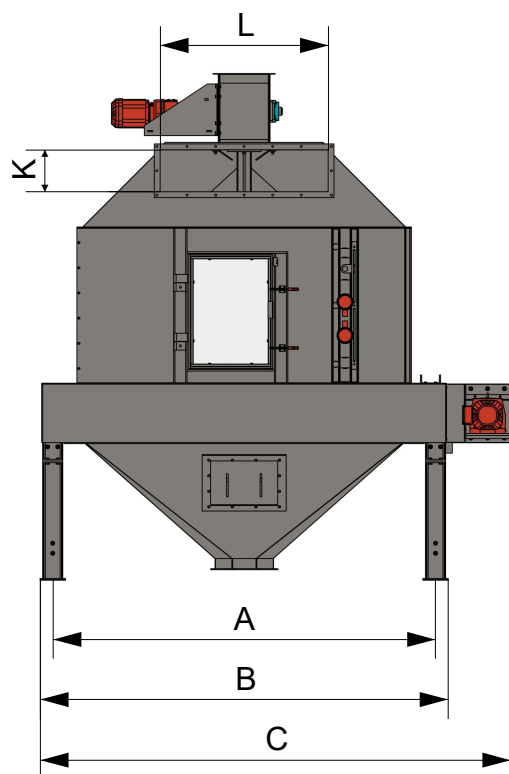

Типоразмер	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ОГП 19x19	2280	2430	2800	2170	905	3015	250	1000	2440
ОГП 24x24	2760	2880	3260	2610	1000	3690	300	1250	3090
ОГП 28x28	3180	3330	3700	3070	1350	4025	400	1500	3410

● Описание:

Противопоточный охладитель предназначен для охлаждения гранул. Гранулы непрерывно подаются в основную камеру через впускной клапан, где формируется равномерный слой с заданной высотой. Через слой гранул, за счет разряжения, проходит холодный поток воздуха отбирая избыточное тепло от продукта. По мере охлаждения, нижний слой продукта отводится в разгрузочную камеру при помощи подвижной решетки с электроприводом, что обеспечивает плавную разгрузку.

Охладитель особенно подходит для гранулированных продуктов. Типичные области применения - охлаждение кормовых гранул, древесных гранул, гранул целлюлозы и других гранулированных продуктов.

● Характеристики оборудования:

Температура гранул на входе: до +90 °С.

Температура гранул на выходе: +10 °С от температуры охлаждающего воздуха.

Камера охлаждения изготовлена из нержавеющей стали.

● Технические характеристики:

Мотор-редуктора: SEW-EURODRIVE.

Материалы исполнения: конструкционная сталь, нержавеющая сталь.

Лакокрасочное покрытие: RAL 1015 фирмы Tikkurila. Цвет может быть изменен по желанию заказчика.

Модель	Площадь, м ²	Макс. заполнение, м	Объем, м ³	Объем воздуха, м ³ /ч	Произв-ть тонн/час при гранулах 6 мм	Произв-ть тонн/час при гранулах 8 мм	Масса, кг
ОГП 19х19	3,6	1,2	4,3	13,000	6	5	1700
ОГП 24х24	5,8		6,9	20,000	10	8,5	2400
ОГП 28х28	7,8		9,4	28,000	13	11	3400