


## Рольганги

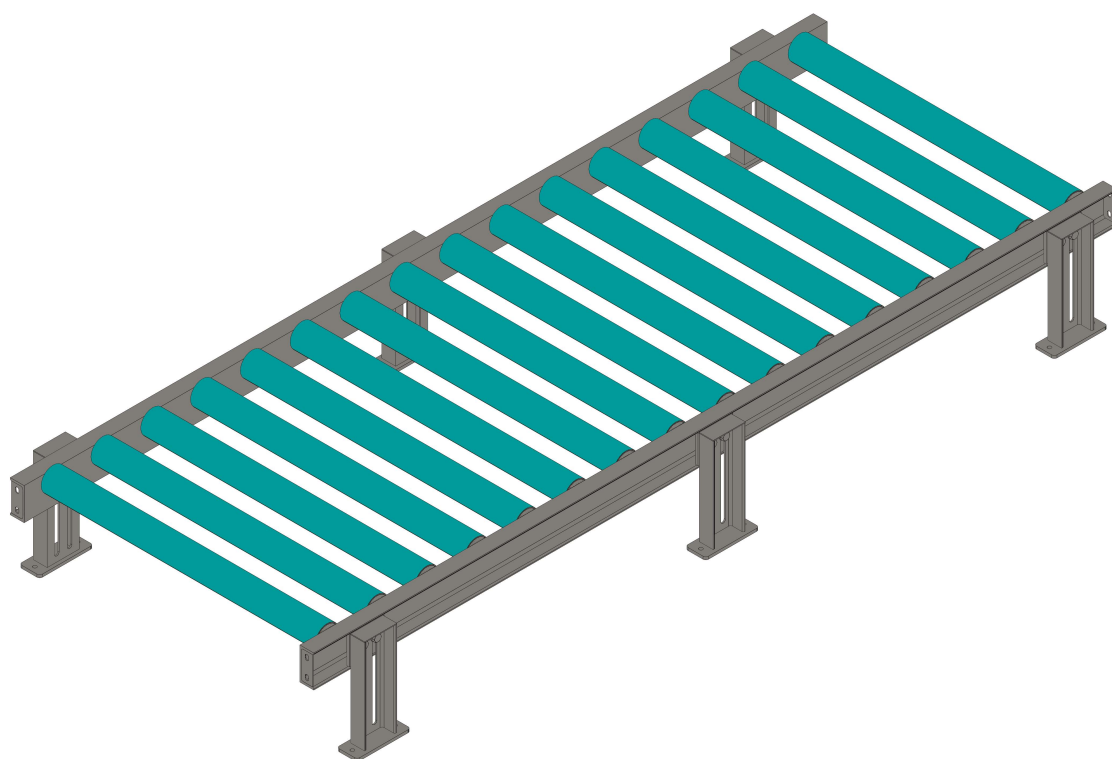

🌐 [www.lesintech.spb.ru](http://www.lesintech.spb.ru)



☎ +7 (812) 740-47-49

@ e-mail: [info@lesintech.spb.ru](mailto:info@lesintech.spb.ru)

☎ +7 (812) 740-47-43

📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7

ИНН 7804358487

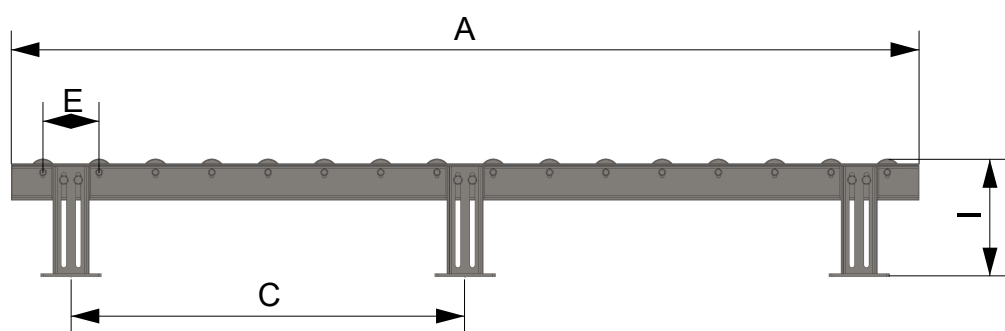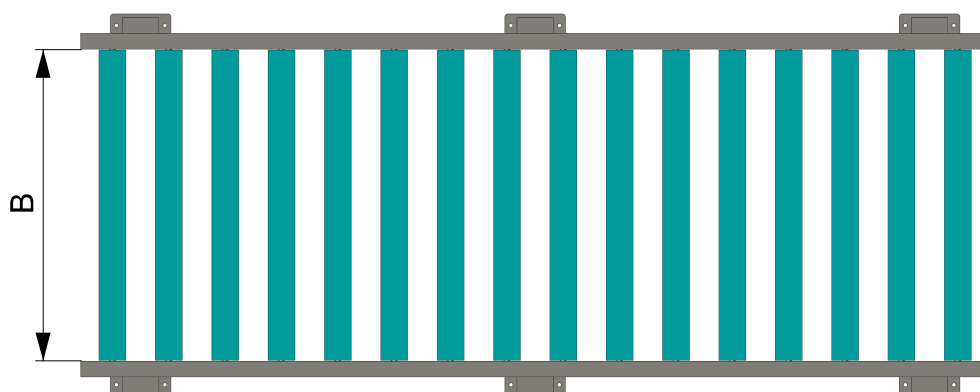

● **Описание:**

Гравитационные рольганги устанавливаются под небольшим уклоном, для свободного вращения роликов под действием силы тяжести перемещаемого груза. Если рольганг установлен в горизонтальном положении, то транспортировка груза производится вручную или посредством привода.

● **Характеристика оборудования:**

Возможна установка мотор-редуктора для автоматической транспортировки груза.

● **Технические характеристики:**

Тип: прямой.

Диаметр роликов: 20, 30, 50, 60, 80, 89 мм.

Длина секции: 1000-2500мм.

Ширина ролика: 200-1400 мм.

Максимальная нагрузка на 1м<sup>2</sup> - 1,5 тонны.

Высота: от 200 мм (с возможностью регулировки +/- 50 мм.).

Материал ролика: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, ПВХ.

Исполнение рольганга: нержавеющая сталь, углеродистая сталь с порошковой покраской.

Рабочая температура: От +5 до +40 °С.

Лакокрасочное покрытие: RAL 1015 фирмы Tikkurila. Цвет может быть изменен по желанию заказчика.