

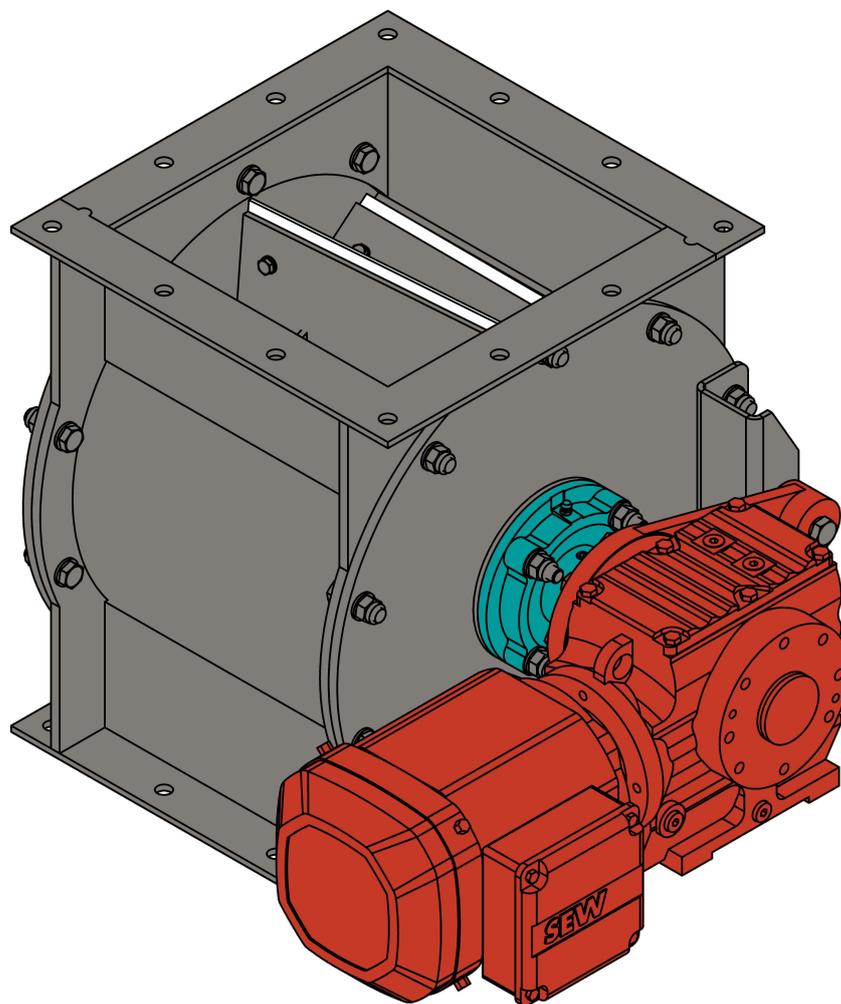


Шлюзовые затворы

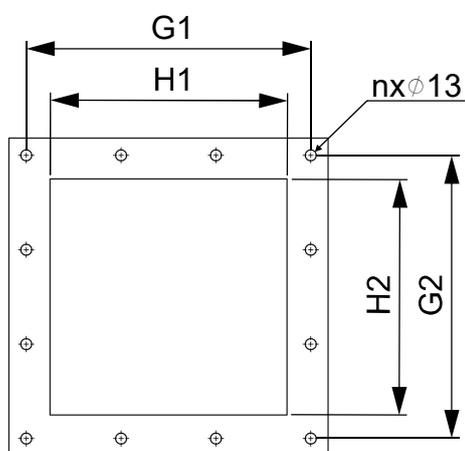

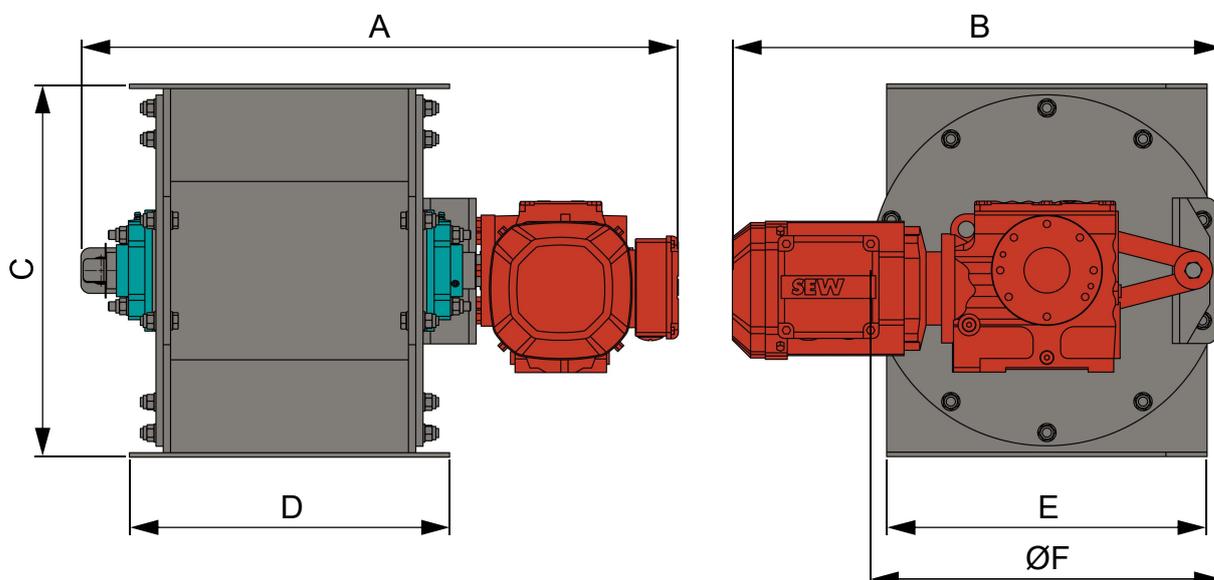

Типоразмер	A	B	C	DxE	F	G1xG2	H1xH2	n
ШЗ-300	665	585	410	350x350	386	312x312	260x260	12
ШЗ-400	757	640	526	366x366	487	330x330	270x270	12
ШЗ-500	920	697	696	466x466	601	420x420	370x370	12
ШЗ-600	1000	780	750	566x566	691	522x522	470x470	12
ШЗ-800	1347	964	1000	988x766	912	950x728	892x670	16

● **Описание:**

Шлюзовой затвор (ШЗ) предназначен для разделения воздушной среды с разным давлением и перемещает сыпучие материалы из одной среды в другую.

● **Принцип работы:**

Устройство представляет собой камеру, в которой вращается крыльчатка с герметичными лопастями. Через загрузочное окно материал попадает в ячейки крыльчатки и перемещается ими к разгрузочному окну, через которое самотеком поступает в технологическую линию.

● **Особенности:**

- ШЗ оснащен датчиком вращения, который сигнализирует об аварийной остановке.
- Лопатки установлены под углом для снижения ударных нагрузок.
- Лопатки оснащены силиконовыми уплотнителями.
- Корпус изготавливается из стали толщиной 8мм.

● **Технические характеристики:**

Рабочая температура: от -20 до +40°C

Мотор редуктор: SEW-EURODRIVE

Подшипники: NSK/Asahi/SKF

Материалы исполнения:

- Корпус: конструкционная сталь
- Лопатки: конструкционная сталь
- Уплотнители: силикон
- Крепеж: оцинкованный

Перемещаемые материалы: сыпучие материалы с фракцией длиной до 15см.

Лакокрасочное покрытие: RAL 1015 фирмы Tikurila. Цвет может быть изменен по желанию заказчика.

Модель	Мощность, КВт	Об./мин.	Рабочее напр., В	Ток, А	Произв-ть, м³/час
ШЗ-300	0,75	21	230/400	3,15/1,8	18
ШЗ-400	1,1	21	230/400	4,15/2,4	43
ШЗ-500	1,1	23	230/400	4,15/2,4	98
ШЗ-600	1,5	24	230/400	5,7/3,3	170
ШЗ-800	3	24	230/400		335

🌐 www.lesintech.spb.ru

☎ +7 (812) 740-47-49

@ e-mail: info@lesintech.spb.ru

☎ +7 (812) 740-47-43

📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7

ИНН 7804358487