


Скребковые конвейера

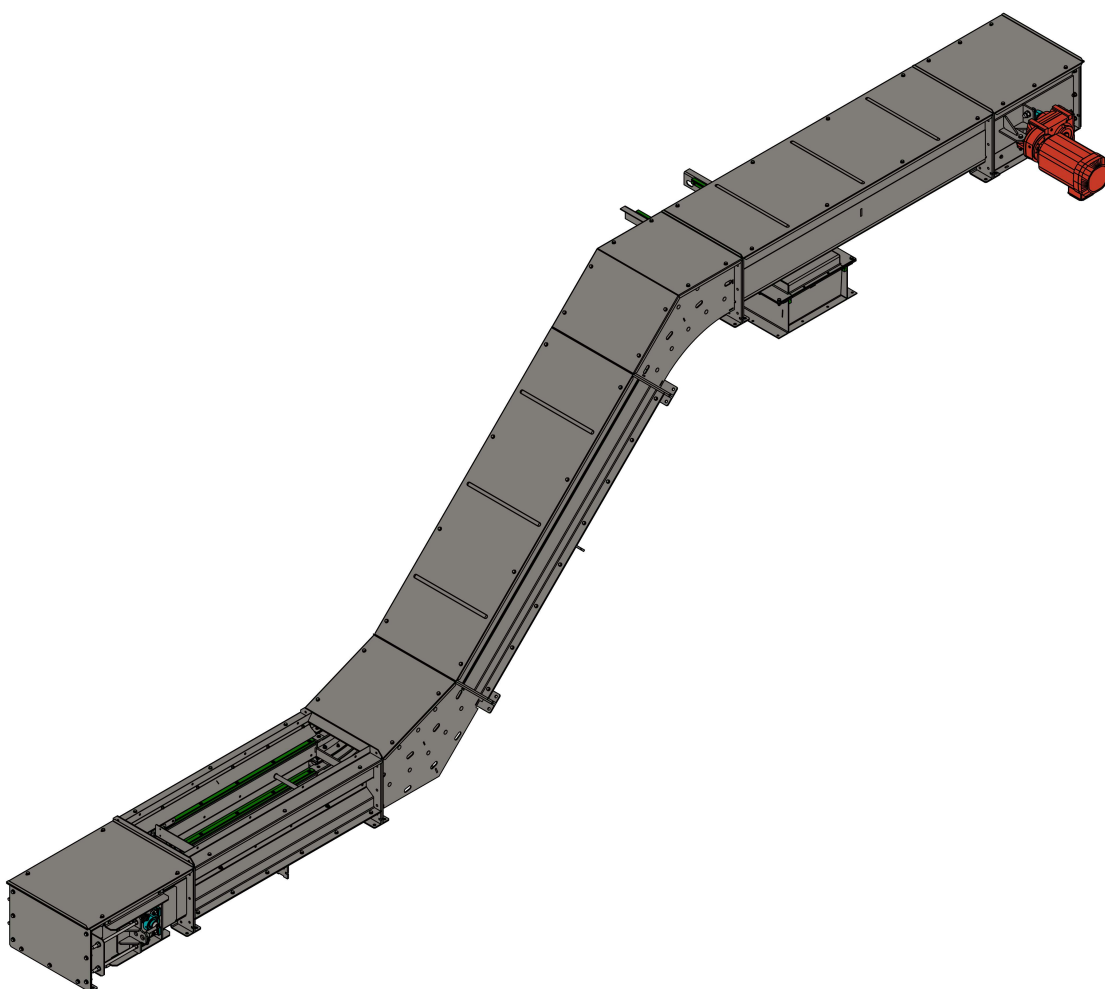

🌐 www.lesintech.spb.ru



☎ +7 (812) 740-47-49

@ e-mail: info@lesintech.spb.ru

☎ +7 (812) 740-47-43

📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7

ИНН 7804358487

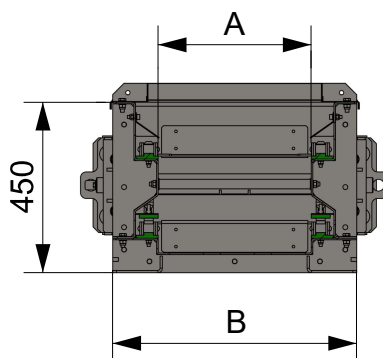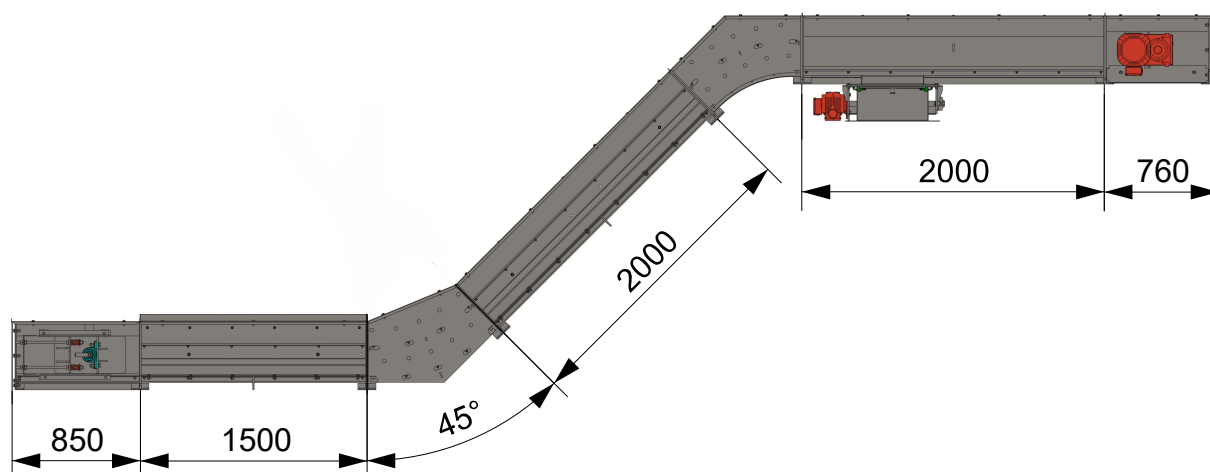

Типоразмер	A	B
СК-200	204	444
СК-400	404	644
СК-600	604	844
СК-800	804	1044
СК-1000	1004	1244

Другие варианты исполнений



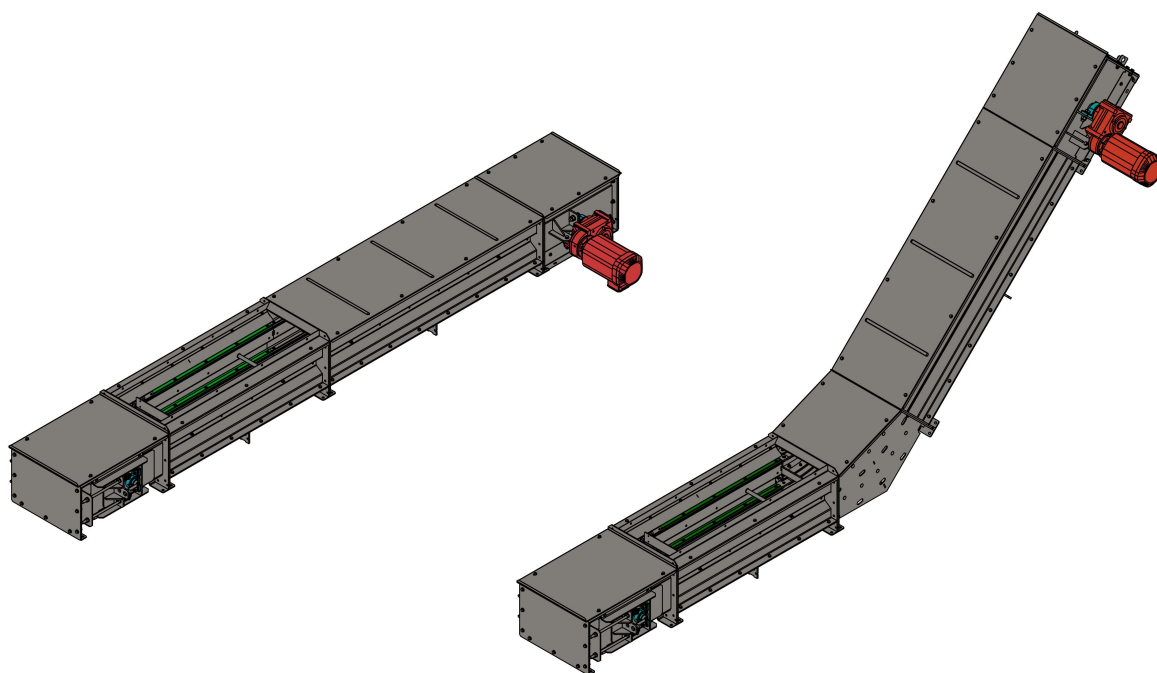


Схема прямой секции

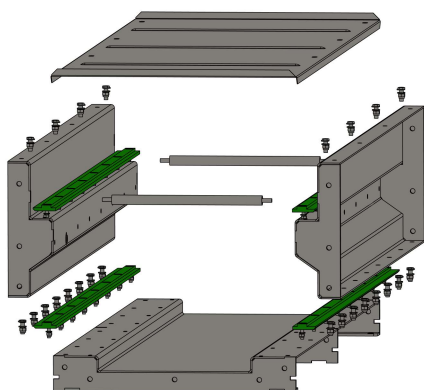

Транспортировочный вариант

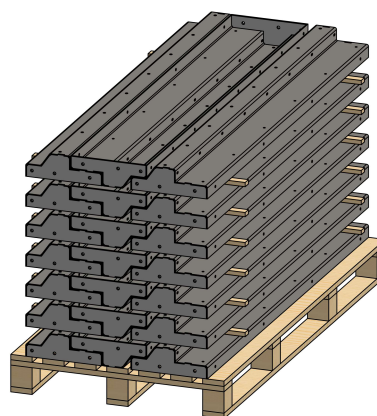

● Описание:

Скребковые конвейера служат для транспортировки сыпучих материалов.

Все поставляемые скребковые конвейера комплектуются в виде отдельных секций:

- Приводная станция
- Натяжная станция
- Прямые секции (1.5м/2м)
- Секции изгиба (15°, 30°, 45°)
- Секция загрузки (1.5м/2м)
- Секция сплошной выгрузки (1.5м/2м)
- Секция выгрузки оснащенная заслонкой (2м)

● Характеристики оборудования:

- Конвейера выпускаются в двух исполнениях: нижней или верхней ведущей ветви.
- Конвейер состоит из универсальных секций, заменяемых между собой.
- Организацию загрузки и выгрузки материала, можно производить в любом месте, путем перестановки секций.
- Для контролируемой разгрузки материала прямые секции конвейера могут быть оснащены заслонкой (электромеханической или пневматической).
- Натяжная станция оснащена пружинными механизмами с ручной регулировкой натяжения цепи.
- Скребковый конвейер оснащается датчиками обрыва цепи и переполнения.
- Пластиковые направляющие цепи (высокомолекулярный пластик PE1000) позволяют: эксплуатировать конвейер со скоростью цепи до 1.2м/с, уменьшать шумовые нагрузки, снижать износ цепи и деталей конвейера.
- Разборная конструкция, позволяющая легко заменять вышедшие из строя детали, узлы и секции. Так же, дает возможность компактно транспортировать оборудование, снижая логистические расходы.

● Технические характеристики:

Рабочая температура: от -45 до +45°С.

Ширина транспортеров: 200, 400, 600, 800, 1000 мм.

Тип транспортеров: Z-образный, L-образный, прямой.

🌐 www.lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-49
@ e-mail: info@lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-43
📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7	ИНН 7804358487

Длина до: 60 м.

Подшипники: NSK/Asahi/SKF.

Мотор-редуктор: SEW-EURODRIVE.

Варианты используемых материалов узлов и секций: конструкционная окрашенная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющей сталь.

Варианты используемых материалов для скребков: конструкционная сталь, нержавеющей сталь, пластик, дерево.

Лакокрасочное покрытие: RAL 6029 фирмы Tikkurila. Цвет может быть изменен по желанию заказчика.

🌐 www.lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-49
@ e-mail: info@lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-43
📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7	ИНН 7804358487