



Вибросита

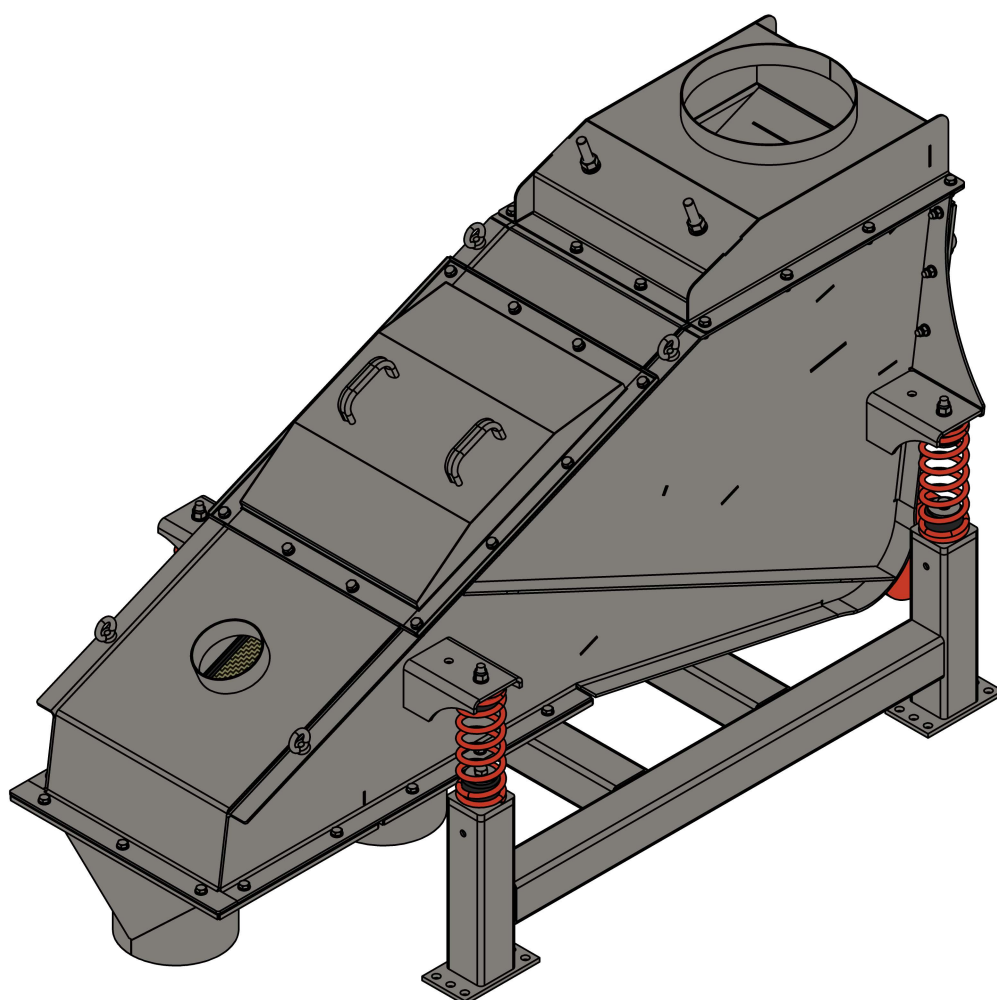

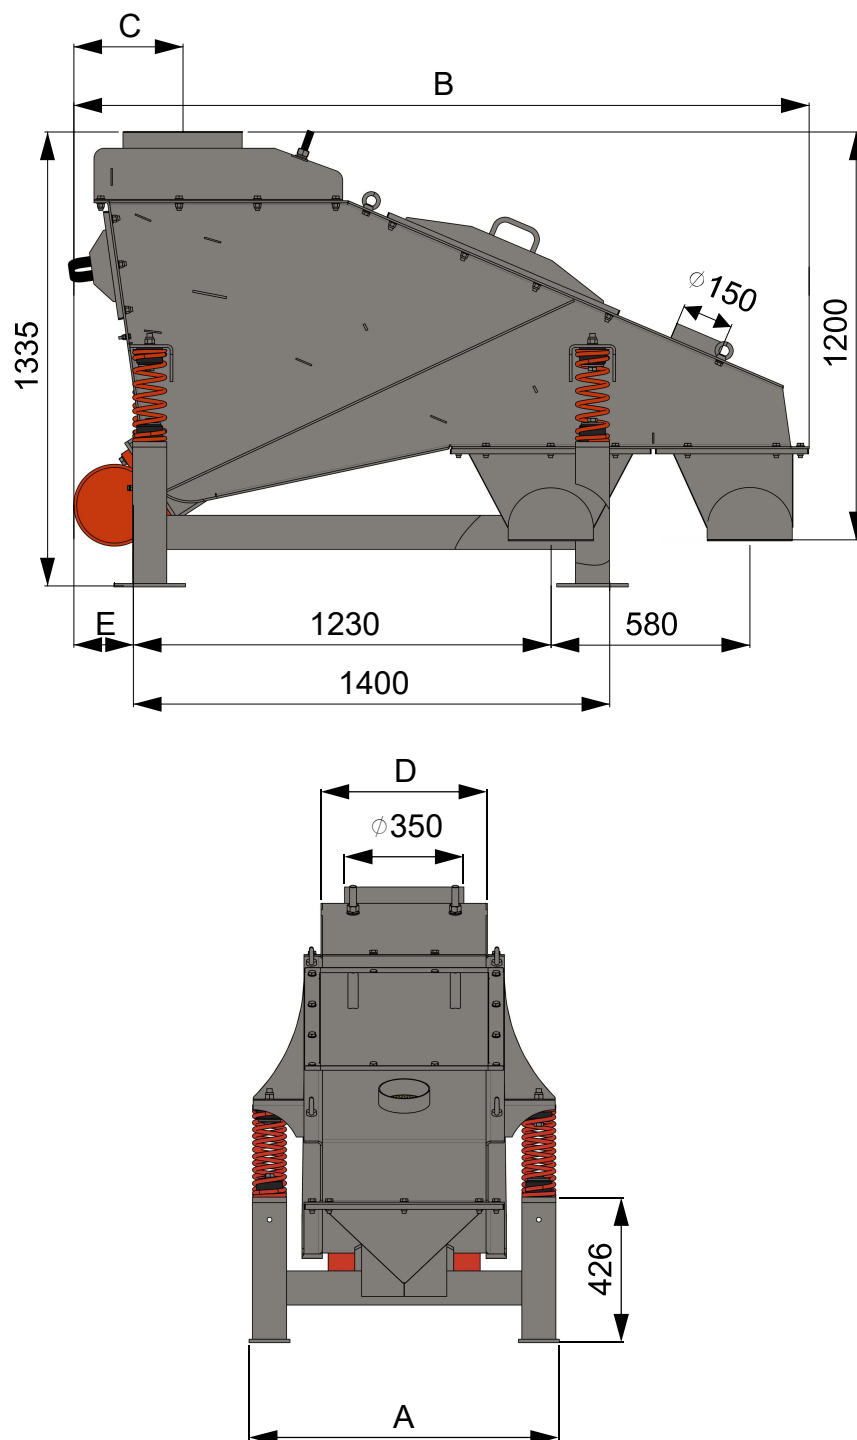

Типоразмер	A	B	C	D	E
BC-500	910	2160	320	488	175
BC-1000	1400	2185	345	978	200

● **Описание:**

Вибросито - предназначено для просеивания сыпучих материалов с разделением на 2 и более фракций.

● **Характеристики оборудования:**

Вибросито просеивает сыпучие материалы минерального, растительного и искусственного происхождения в естественной и гранулированной форме.

Вибросито оснащается сетками с различными конфигурациями (прямоугольными, круглыми) ячейками из стальной рифленой проволоки с размерным рядом из таблицы.

Номер	Номинальный размер стороны ячейки, мм	Диаметр проволоки основы, мм
4	4,0	1,6
5	5,0	2,0
6	6,0	2,2
8	8,0	3,0
10	10,0	3,0; 3,6
12	12,0	3,0
13	13,0	3,0; 4,0
14	14,0	3,6; 4,0
15	15,0	3,6
16	16,0	4,0; 5,0
18	18,0	3,6; 5,0
20	20,0	5,0
22	22,0	
25	25,0	5,0; 6,0

● **Особенности:**

- Быстросъемное сито.

● **Технические характеристики:**

Рабочая температура: от -10 до +40 °С.

Вибромотор: OLI (Италия).

Материалы исполнения:

- Каркас: конструкционная сталь
- Крепеж: оцинкованный
- Уплотнители: резина, силикон

Лакокрасочное покрытие: RAL 1015 фирмы Tikkurila. Цвет может быть изменен по желанию заказчика.

Модель	Просеиваемая площадь, м²	Мощность вибромотора, КВт	Номинальное напряжение, V	Ток, А	Масса, кг
ЛИТ-ВС-500	0,6	0,7	230/400		505
ЛИТ-ВС-1000	1,3	1,8		5,92/3,4	730

Производительность в зависимости от просеиваемого материала тонн/час при непрерывной работе.

	ЛИТ-ВС-500	ЛИТ-ВС-1000
Гранулы 3 мм	6	12
Гранулы 4 мм	8	16
Гранулы 5 мм	10	20
Гранулы 6 мм	12	24
Гранулы 8 мм	16	32
Гранулы 10 мм	20	40

А при периодической работе вибросита производительность уменьшается прямо пропорционально времени простоя.

🌐 www.lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-49
@ e-mail: info@lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-43
📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7	ИНН 7804358487